

02.1 Trapez - Gerinneschalen · Für Flachgefälle

KSS G/GR

kompatibel · frostbeständig · nachhaltig

1/2



Trapez-Gerinneschalen glatt
Typ KSS G

Für Sohlgefälle bis 3%

- Schalenelemente in der Stahlform erhärtet
- Schalungsglatte Oberfläche
- Hydraulisch ausgewogen
- Gegen Frostangriff beständig
- Integrierter Transportanker zum schnellen und sicheren Verlegen
- Kompatible Ein- und Auslaufelemente, sowie Kopfstücke zum Anschluss der Gerinne an Rohrleitungen ergänzen unser Sortiment.


Trapez-Gerinneschalen rau
Typ KSS G/R

Für Sohlgefälle bis 16 %
Reduzierung der Fließgeschwindigkeit

Detail Falz

Längsschnitt

Ansicht

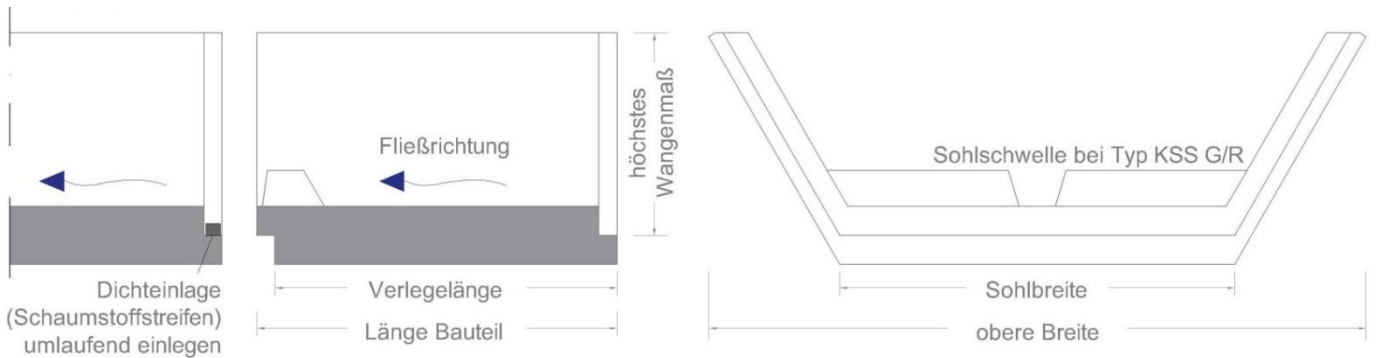

Technische Daten

Bauteil	Sohlbreite	Länge Bauteil	Verlegelänge	Obere Breite	Wangenmaß	Gewicht kg ca.
	mm	mm	mm	mm	mm	G / GR
KSS 400 G/GR	400	1050	1000	800	200	190 / 200
KSS 500 G/GR	500	1000	950	1010	300	240 / 260
KSS 800 G/GR	800	1050	1000	1320	300	310 / 330
KSS 1100 G/GR	1050	1000	950	1820	480	680 / 690
KSS 1500 G/GR	1500	1000	950	2050	480	860 / 900
KSS 1800 G/GR	1750	1000	950	2590	480	950 / 1050
KSS 2400 nur GR	2400	1000	1000	3480	620	1800